


RENT VANN

Med KF SANDFILTER/pH JUSTERINGSFILTER

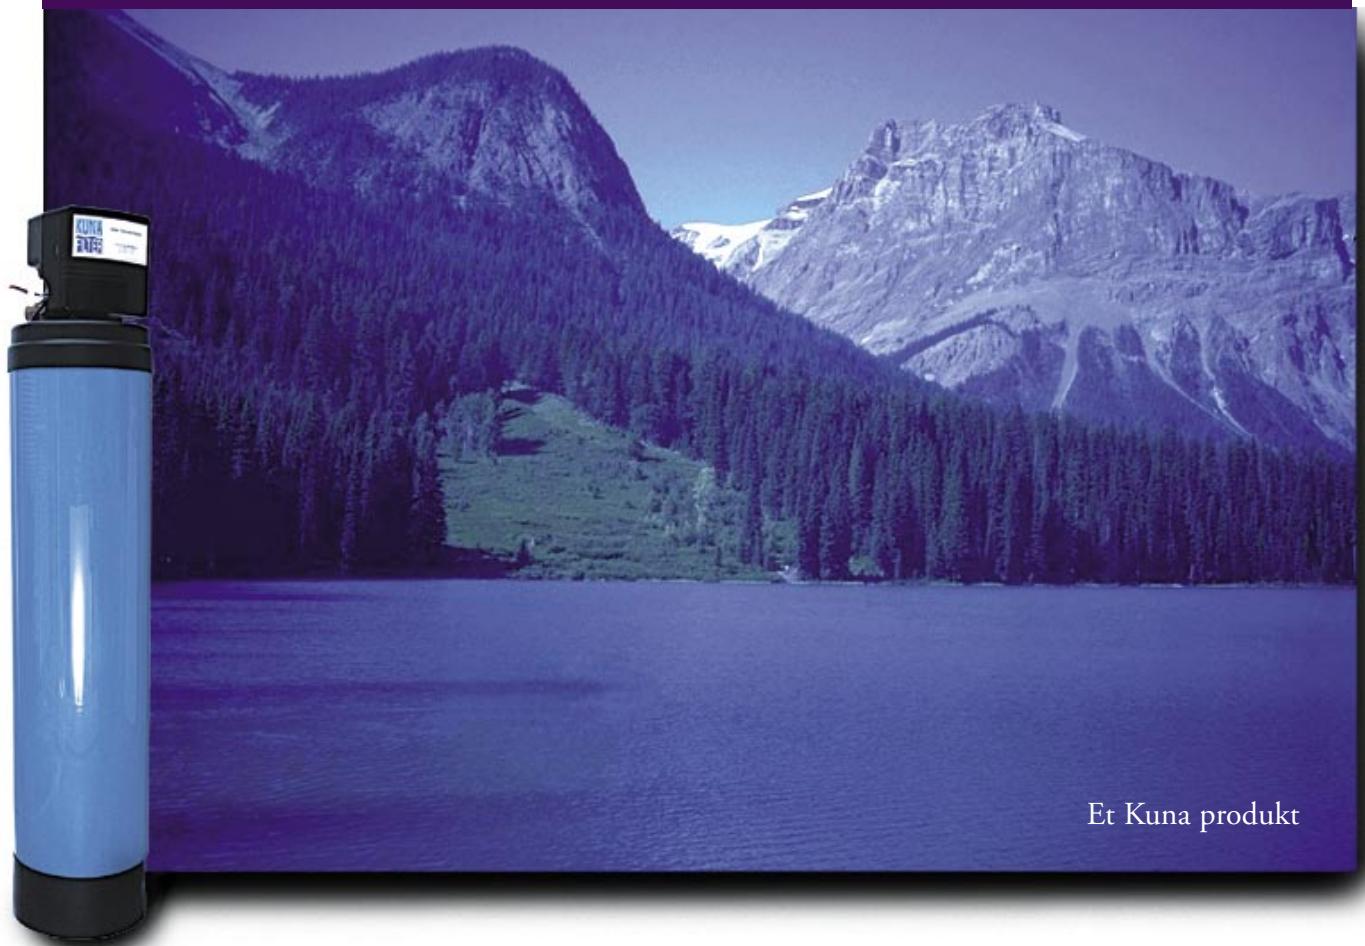

Et Kuna produkt

Sand og slam fra grunnen er ofte et stort problem for eiere av private brønner eller borehull. Er du lokalisert langt ute på rørnettet eller ligger på en endeledning, kan det ofte bli et slamproblem. Overflatevann fra tjern eller innsjøer kan ha lav ph verdi. Dette vannet tærer på rør og sanitærutstyr i huset og tilfører vannet bl.a. kobber. KF sandfilter samler opp rørslam, sand etc. som følger med urent vann. En automatisk tilbakespyling sender urenhetene til avløp. Med et pH justeringsfilter tilføres de "basiske" stoffer som mangler i vannet ved lav pH .

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



KF SAND- / pH JUSTERINGSFILTER

KF sandfilter filtrerer vannet med hjelp av en kvarts filtersand. Hvis vannet har en lav pH verdi tilsettes det en pH høyrende masse som hever pH verdien.

Tilbakespylingen tar kort tid og skjer om natten når det er lite vannforbruk.

Vedlikehold består i å etterfylle pH etterfyllingsmasse avhengig av hvor lav pH verdien i vannet er.

Modell	Kapasitet liter pr.time	Spyling 1 min	Media	Rørdim.	*Mål filter	vekt
KF 100	1700	16,9	1	1"	25*132	60
KF 200	2500	28,2	2	1"	31*155	106
KF 300	3400	38,4	3	1"	36*185	51
KF 400	2100	50,2	4	1"	41*185	206
KF 700	3900	94,9	7	1 1/2"	61*216	344

*Alle mål i cm.

FORHANDLER:



ADRESSE MELLEBYVEIEN 75, 1580 RYGGE
TELEFON 951 03 117
EPOST POST@VANNBEHANDLING.NO